


DOPIE LASTRE

PER MURI IN CEMENTO ARMATO

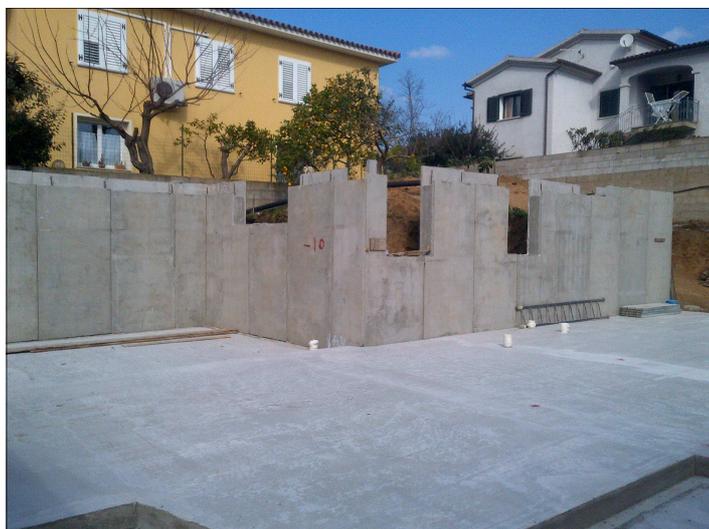

La doppia lastra è un elemento prefabbricato, costituito da due lastre in c.a. di spessore di c.a. 5 cm ognuna, poste ad una distanza reciproca tra i 20 cm ed i 40 cm collegate tra loro mediante tralicci elettrosaldati.

La doppia lastra consente di realizzare pareti verticali in cemento armato per la costruzione di edifici civili ed industriali, di muri di contenimento, di pareti di cunicoli e canali, mediante l'uso di pannelli prefabbricati completati con un getto in opera.

- ◇ **Velocità** di posa senza manodopera specializzata
- ◇ Elementi completi di **armatura**
- ◇ Superficie esterne lisce o con finiture faccia a vista
- ◇ Nessuna opera di cassetatura, scasseratura, pulizia pannelli
- ◇ **Riduzione dei costi** di ammortamento del legname
- ◇ **Ottimizzazione** del lavoro in cantiere
- ◇ Inserimento di pilastri e vani porte e finestre

